

Attuatore elettromeccanico a traino

per porte sezionali, basculanti a molle ed a contrappesi,
ad uso residenziale (D600) e anche condominiale (D1000)


- Irreversibilità antieffrazione: evita l'installazione di serrature e chiavistelli
- Dispositivo di sblocco bi-stabile (brevettato)
- Installazioni conformi alle Direttive Europee grazie al dispositivo antischacciamento. Non richiede l'installazione della costa di sicurezza
- Installazione rapida e semplice grazie al binario premontato e fissaggio dell'automazione senza utensili con innesto a rotazione
- Trasmissione a catena/cinghia
- Rallentamento elettronico di finecorsa regolabile.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE D600 - D1000

	D600	D1000
Alimentazione		230 Vac
Motore elettrico		24 Vdc
Potenza massima assorbita	220 W	350 W
Forza di spinta	600 N	1000 N
Tipo di utilizzo		continuo
Ingombro massimo dal soffitto		35 mm
Lampada di cortesia		230 Vac - 40 W (max)
Temporizzazione lampada di cortesia		120 sec.
Velocità standard carrello a vuoto		6,6 m/min
Velocità ridotta carrello a vuoto		3,8 m/min
Velocità carrello in rallentamento		1,3 m/min
Rumorosità a velocità standard		45 dB(A)
Lunghezza corsa in rallentamento		variabile da setup
Dispositivo di sicurezza intrinseco		serie
Grado di protezione		solo per uso interno (IP20)
Temperatura ambiente di funzionamento		-20 °C ÷ +55 °C
Dimensioni (L x P x H) in mm		360 x 200 x 145

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

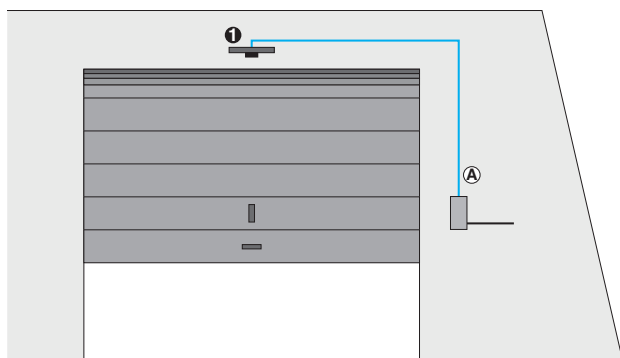

- **A Tubazioni a bassa tensione**
■ nr. 1 cavo 2x1,5*T

N.B: Le sezioni dei cavi sono espresse in mm²

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo	Kit
❶	1	Attuatore D600	110600	Non previsto
❶	1	Binario unico a catena corsa 2.000 mm	390119	
	1	Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)	390488	
	1	Ricevente XF 433	319006	
	1	Trasmittente bicanale XT2 433 SLH	787003	
TOTALE (IVA ESCLUSA)				
Adattatore per porte basculanti a contrappeso				
	1	GDA 2400	390548	
Braccio per porte sezionali				
	1	Braccio per porte sezionali	390768	

Note

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453).


- Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabbrili.

D600 - D 1000


Modello	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)	Apparecchiatura elettronica	Forza max tiro/spinta	Codice articolo
D600	Uso continuo	E600 incorporata	600 N	110600
D1000	Uso continuo	E1000 incorporata	1000 N	110601

IMPORTANTE: ad ogni operatore D600 o D1000 deve sempre essere abbinato un binario in pezzo singolo o due pezzi con trascinamento a cinghia o catena. **Le confezioni comprendono:** un operatore elettromeccanico con apparecchiatura elettronica e lampada di cortesia temporizzata, accessori per l'installazione, dispositivo di sblocco interno.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

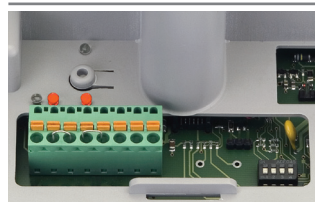

Scheda elettronica E 600 incorporata

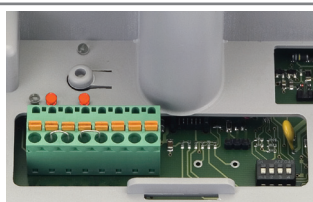

Scheda elettronica E 1000 incorporata

ACCESSORI SPECIFICI



Braccio ricurvo per porte sezionali

Codice articolo 390768



Adattatore GDA 2400 per porte basculanti a contrappesi di altezza max 2400 mm

Codice articolo 390548



Ricevente
XF 868 MHz - XF 433 MHz
Codice XF 868 319007

Codice XF 433 319006



Lampeggiatore XL 24 L

Codice articolo 410017



Supporto centrale binario - fornito di serie con binari in due pezzi

Codice articolo 390765



Costa di sicurezza CN 60 E

Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)

Codice articolo 390488


Kit batterie d'emergenza XBAT 24

Codice articolo 390923 (*)

Sblocco esterno a chiave per porte con spessore oltre i 15 mm dal n. 1 al n. 36 (**)

Codici dal 424591001 al 424591036

Note (*) Le automazioni D600-D1000 sono predisposte per l'alloggiamento "a bordo" del kit batterie d'emergenza XBAT24 (optional); **(**)** Per l'installazione è necessario utilizzare anche l'accessorio cavo e guaina per sblocco esterno.

Importante: le schede elett. E600/E1000, con la nuova tecnologia  sono compatibili solamente con la ricevente XF 433/XF 868. Le automazioni D600-D1000 possono essere equipaggiate solo con il lampeggiatore XL24L.

IMPIEGO OPERATORI D600 - D1000

Binario	Dimensioni max porta l x h (m)	Dimensioni max porta sezionale l x h (m)	Lunghezza binario (mm)	Max corsa carrello (mm)	Codice articolo
Unico a catena	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390119
Unico a catena	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390125
Unico a catena	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390131
Unico a catena	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390138
Due pezzi a catena	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390225
Due pezzi a catena	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390231
Due pezzi a catena	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390238
Unico a cinghia	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390120
Unico a cinghia	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126
Unico a cinghia	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132
Unico a cinghia	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139
Due pezzi a cinghia	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390226
Due pezzi a cinghia	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390232
Due pezzi a cinghia	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390239

ALTRI ACCESSORI



Pulsanti a chiave




Fotocellule e Colonnette



Dispositivi di sicurezza



Lampeggiatori



Trasmittenti



Accessori vari